


Pannello Sunny^{line}

... IL PANNELLO PIANO

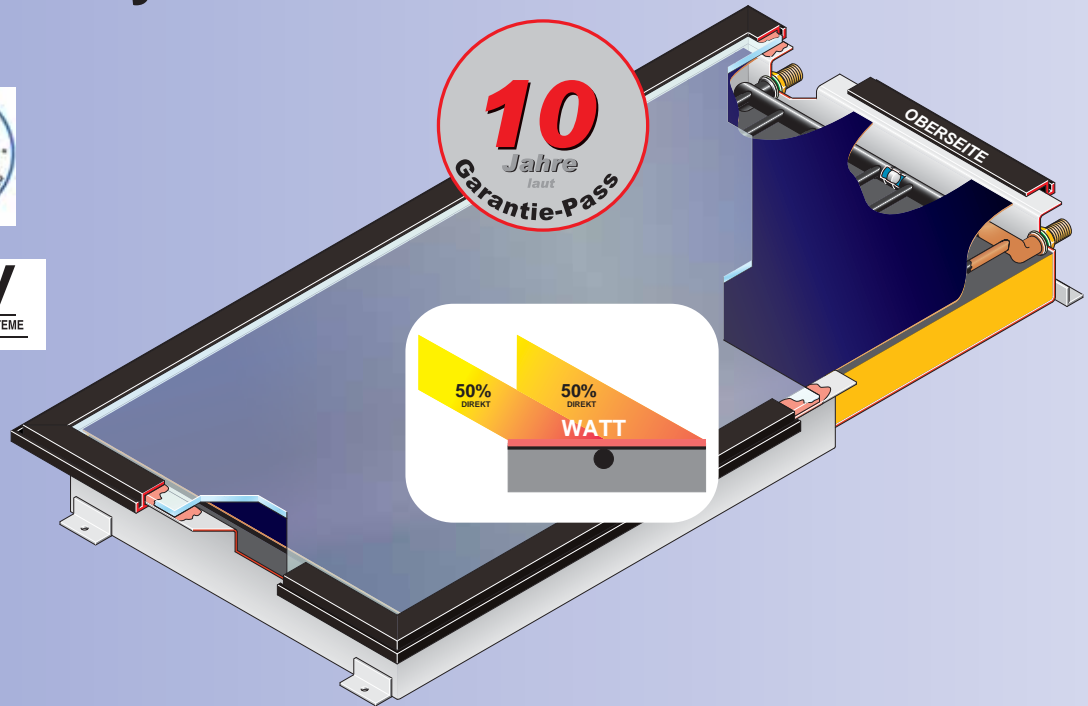

La tecnologia

La vasca del pannello:

- La vasca con saldatura stagna forma la base

L'assorbitore

- L'assorbitore a superficie totale rivestito di materiale altamente selettivo (blue-line) convince con il suo alto grado di assorbimento di ca. 95% e del grado di emissione termica di 5% ca.

Il vetro solare

- 4 mm di vetro a basso contenuto di ferro, prismatico e di sicurezza

La guarnizione

- Guarnizione elastica protetta da raggi UV

La cornice

- Profilo speciale anodizzato

I raccordi a guarnizione piatta

- Raccordi da ½ " con guarnizione piatta. Le guarnizioni piatte apportate all'esterno ed all'interno della vasca vengono fissati in parallelo con bulloni in ottone e chiudono la vasca ermeticamente per proteggere contro le intemperie. Senza guarnizioni di gomma o plastica soggetti alle intemperie.

**SENZA MATERIALE PLASTICO - SENZA LEGNA -
SENZA GUARNIZIONI IN GOMMA**

... Il vantaggio dell'utente

- ✓ Impiego universale
 - Produzione acqua sanitaria
 - Integrazione riscaldamento
 - Riscaldamento piscine
- ✓ solamente materiali di alta qualità - anticorrosione e antiossidazione
- ✓ La vasca di 1 mm di alluminio con saldatura completamente stagna protegge l'interno per lunghi anni
- ✓ Assorbitore blue line a superficie totale
- ✓ L'isolamento del retro di 50 mm permette un grado di rendimento altissimo
- ✓ Il vetro di 4 mm a basso contenuto di ferro garantisce una trasmissione solare del 92%
- ✓ Costi di montaggio contenuti grazie a tubazioni semplici
- ✓ Ideale per utti i tipi di montaggio
- ✓ Utenti SOLARFOCUS soddisfatti in tutta l'Europa